

savic-net™ FX

SMS(系統管理伺服器)

BCY45300M

概要

SMS(系統管理伺服器)是一種基於 Web 的伺服器，用於 *savic-net™ FX* BMS(樓宇管理系統)。SMS 提供有關 BMS 的全部管理信息(對象、程序等)。管理信息可通過客戶 PC 的 Web 瀏覽器來顯示，設定(變更)和操作。

SMS 可追蹤記錄警報、操作/設定信息和運行狀態的變更。換言之，SMS 將歷史數據保存在它的固態硬碟中。

此外，SMS 可對客戶 PC 的顯示畫面進行管理。如監視畫面、操作畫面和其他圖形顯示都是由 SMS 來進行管理的。

SMS: System Management Server

SMS BCY45300M 符合所有的 CE 標識認證。



LVD: EN61010-1 過電壓類別 II
污染度 2

規格

項目	規格
CPU	32-bit CPU
內存	512MB SDRAM
輔助儲存器	SSD (Solid State Drive) (固態硬碟)
操作系統(OS)	Linux
最多BACnet對象數	30,000 個
通信	BACnet® / IP (Ethernet: 100BASE-TX/1000BASE-T), 1 通道
時間備份	72 小時
允許電壓範圍	90 V AC - 264 V AC
環境條件	5 - 40 °C (運行中) 10 % - 85 %RH (不結露) 海拔高度: 2000 m 以下
外形尺寸 (mm)	130 (W) × 120 (D) × 140 (H)
重量	1.2 kg
接地條件	接地電阻不超過 100 Ω

型號

型號				內容	
BCY45300	M	1	2	SMS 基本型號	
				電源: 100 V AC 到 240 V AC (CE 標識認證)	
				英文版	
				簡體中文版	
				繁體中文版	
0	3	4	0	韓文版	
				固定	
				DIN 導軌安裝型	
				1	盤面安裝型

CE 標識

請務必把本產品安裝在盤內。

另外，請把安裝了本產品的盤設置在沒有足夠電氣設備相關知識的人員不能觸摸的場所。

本產品符合以下(Electromagnetic Compatibility)EMC 及(Low Voltage Directive)LVD指令。

EMC: EN61326-1 Class A Table 2 (For use in an industrial electromagnetic environment)



AS-959T

外形尺寸 (mm)

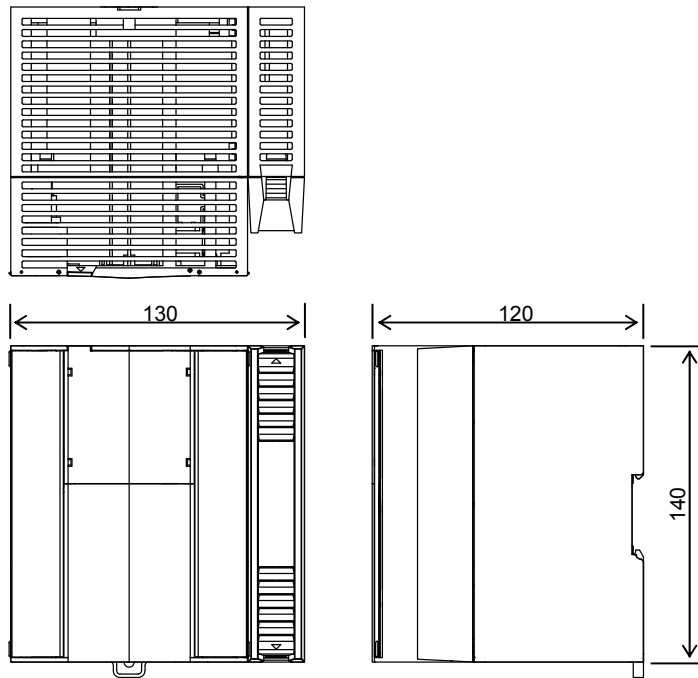


圖 1. SMS 的外形尺寸 (mm)

安全注意事項

使用前請仔細閱讀說明書，並在此基礎上正確地使用本產品。閱讀後，請務必將本說明書妥善保管於可隨時查閱的地方。

使用上的限制和注意事項

本產品用於普通的空調控制。請勿在有碍人身安全的情況下使用本產品。另外，當用於無塵室、動物棚舍等對可靠性、控制精度有特別要求的用途時，請諮詢本公司的銷售人員。對於用戶使用不當造成的後果，本公司概不負責。敬請諒解！

⚠ 注意

- 為安全起見，安裝配線工作必須由具備自控工程及電氣工程等方面專業知識的技術人員來進行。
- 請在規格檔所記載的使用條件（溫度、濕度、電壓、振動、衝擊、安裝方向和空氣環境等）範圍內使用本產品。否則，將會導致火災或設備故障。
- 請在規格書規定的額定範圍內使用本產品。避免發生故障。

商標信息：

savic-net 是阿自倍爾株式會社在日本或其他國家的商標或註冊商標。

BACnet 是 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 的註冊商標。

Ethernet 是 Xerox Corporation 在美國的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 的商標。

azbil

注意：變更本資料記載內容時，恕不另行通知，請諒解

台灣阿自倍爾股份有限公司

阿自倍爾株式會社
樓宇系統公司

<http://www.azbil.com/>

<http://tw.azbil.com/>

Rev. 2.0 Nov. 2015
(C: AS-959C Rev. 0.0)

AS-959T